


サブギガヘルツ帯域用インダクタンス標準器 SGLシリーズ



SGLシリーズは、サブギガヘルツ帯域でのインダクタンス標準器です。ネットワークアナライザ等の標準器としてご使用いただけます。

特長

- APC7コネクタとなっております。
- 高精度タイプは、内部導体と外部導体からなり単位長さ当たりのインダクタンスを計算できる構造となっております。
- 簡易タイプは、低価格となっておりますので現場での日常チェック用としてご使用いただけます。
- 任意のインダクタンス値をご指定いただけます。

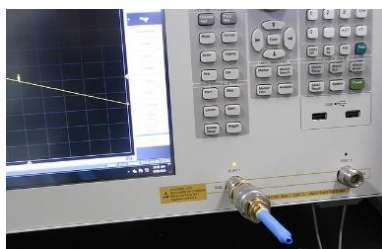

仕様

周波数範囲	10 MHz ~ 1 GHz
コネクタ形状	APC7（他のコネクタはご相談ください）
インダクタンス範囲	5 nH ~ 22 nH @500 MHz
	33 nH ~ 100 nH @300 MHz
インダクタンス精度 （高精度タイプ）	±0.55 % @5 nH~10 nH 500 MHz
	±0.25 % @10 nH~ @15 nH以下, 500 MHz
	±0.15 % その他
インダクタンス精度 （簡易タイプ）	±0.60 % @5 nH~10 nH 500 MHz
	±0.30 % @10 nH~ @15 nH以下, 500 MHz
	±0.20 % その他

- 仕様は改良により予告なく変更することがあります。
- 当社ではカタログ製品以外でも個別に最適なシステムデザインを行っていますのでご相談ください。